


AHA-906形 マイクロホン増幅UNIT 仕様書

概要

マイクロホン出力の増幅器です。
 過大入力に対し、制限をかけるリミッター回路が組み込まれています。
 電源供給は、インターカム装置のファンタム電源からも供給できます。
 ヘッドセットのマイクロホン増幅器として最適です。


定格および性能

伝送周波数範囲 30~15,000Hz ----- 1kHzに対し-3.0dB±1dB以内
 入力インピーダンス 約5kΩ 不平衡
 入力レベル -70~-55dBs (外部ボリューム5kΩの場合)
 負荷インピーダンス 300Ω以上の負荷に適する
 最大出力 +7dBm
 ひずみ率 最大出力レベルまで ----- 3%以内
 S/N比 53dB以上 (入力-64dBsにて) (20kHz LPF ON)
 制限開始点 出力レベル+5dBm±1dB以内
 圧縮比 10:2
 アタックタイム 5ms 以内
 レリーズタイム 1.5S ±0.5S
 電源 EXT +12V~+24V
 INT +24V Rx=620Ω、+12V Rx=330Ω

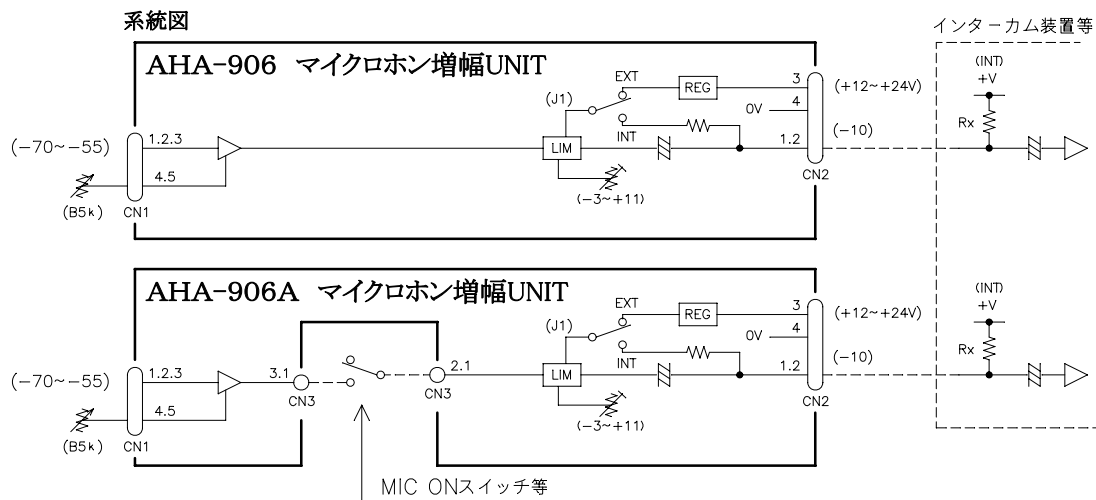

付属コネクタ

番号	名称	定格	数量	備考
	CN1用コネクタ	EHR-5	1	付属品
	CN2用コネクタ	EHR-4	1	付属品
	CN3用コネクタ	EHR-3	1	付属品 (AHA-906A)
	接触子	BEH-001T-P0.6		付属品

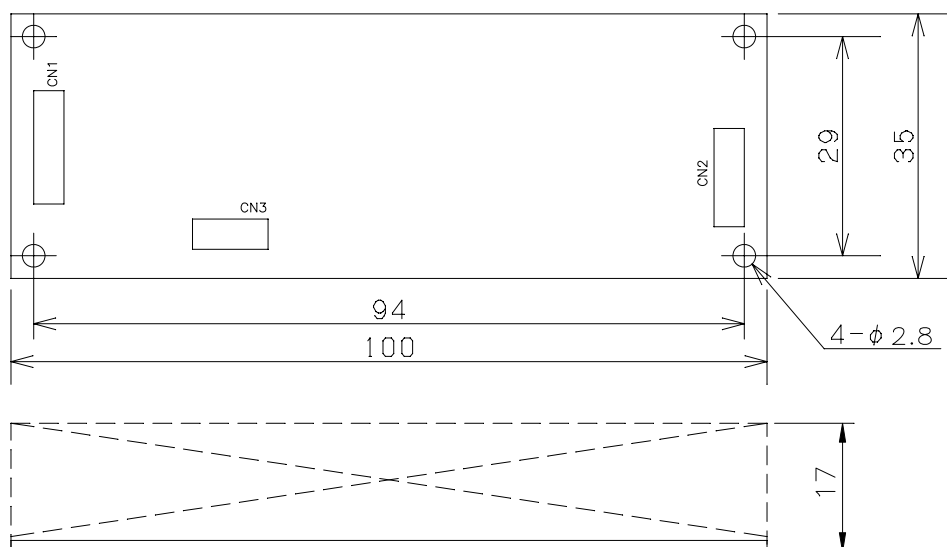

サンファイブ電子技術株式会社
 TEL: 042-377-8156
<http://sunfive.com>

*ここに記載される、デザイン、仕様等は予告なく変更することがあります。