

# MA-907G形 モニタUNIT 仕様書

## 概要

スピーカを駆動するモニタ増幅器です。  
 入力インピーダンスの切替を備えています。  
 入力レベルの切替を備えています。



## 定格および性能

伝送周波数範囲 100~20,000Hz  
 -----1kHzに対し-1.0dB以内  
 入力インピーダンス 600/High切替 (High: 10k $\Omega$ )  
 入力レベル -10/0dB切替 (平衡)  
 負荷インピーダンス 8 $\Omega$ 標準  
 最大出力 24V時4W、12V時1W (8 $\Omega$ 負荷)  
 ひずみ率 最大出力レベルまで -----1%以内  
 S/N比 75dB以上 (入力-10dBmにて) (20kHz LPF ON)  
 電源 DC+24Vで 無信号時15mA 4W出力時340mA

## 使用部品及び付属コネクタ

番号	名称	定格	数量	備考
VR1	音量調整器	RV12YP5 A103	1	(MA-907GB)
	CN1用コネクタ	XHP-6	1	付属品
	CN2用コネクタ	XHP-7	1	付属品
	接触子	BXH-001T-P0.6		付属品

## 系統図

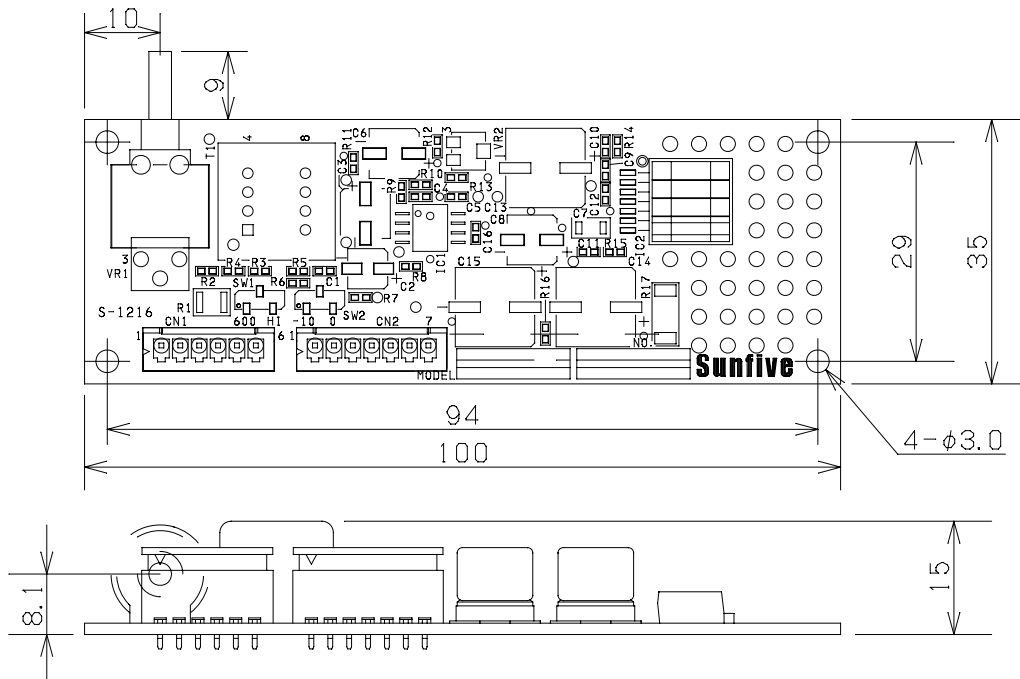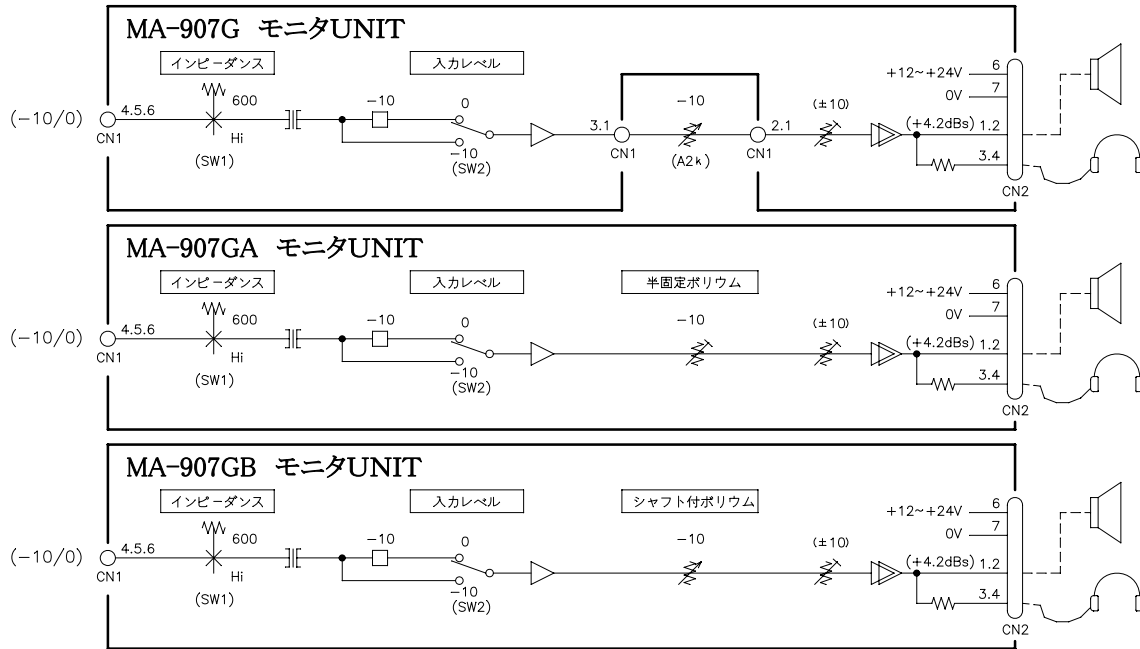

サンファイブ電子技術株式会社  
 TEL: 042-377-8156  
<http://sunfive.com>

\*ここに記載される、デザイン、仕様等は予告なく変更することがあります。