


SCM-821 外部電源変換モジュール 仕様書


・概要

本モジュールは、TinO シリーズラック取付フレームに実装可能なモジュールです。
外部よりの DC 入力を TinO モジュールに分配します。
各システムにはサーキットブレーカーを備えています。

・系統図

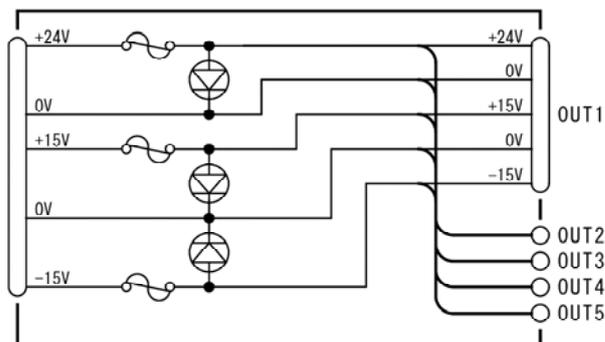


・外観図

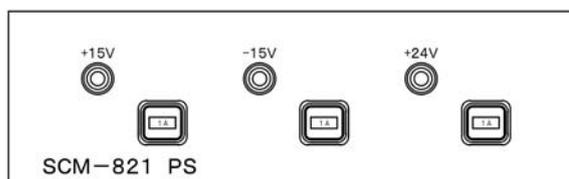

前面

標準塗装色：ダークグレー半艶

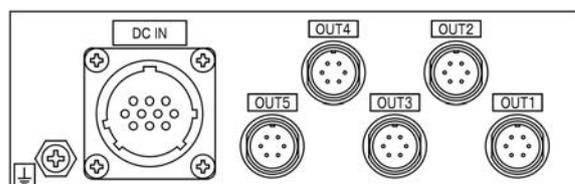

背面

・使用コネクター

DC IN：TRC01-A21R10FA（多治見無線電機）
適合プラグ：TRC01-A21P10MA

OUT1～5：R03-R6M（多治見無線電機）
適合プラグ：R03-PB6F

ピン番号	信号名称
1	0V
2	+15V
3	-15V
4	0V
5	+15V
6	-15V
7	0V
8	+24V
9	+24V
10	0V

ピン番号	信号名称
A	0V
B	+15V
C	-15V
D	0V
E	+24V
F	FG

FG 端子：M4 ネジ